



คุณภาพระดับมืออาชีพ

PROFESSIONAL QUALITY

ปั๊มเซฟวี่ไพร่มิ่งแรงดันสูงแบบหลายใบพัด

Multi-stage High Head Self-priming Pump



NEWJET

รายละเอียดวัสดุส่วนประกอบ

\* มีโอเวอร์โหลดในตัว

\* ใบพัดน้ำและฝาครอบใบพัดน้ำ ทำจากเทอร์โมพลาสติก

(Anti-corrosive Glass Reinforced Thermal Plastic)

\* เหลาปั๊ม และเสื่อปั๊มทำจากสแตนเลส

คุณสมบัติพิเศษ

\* ระบบเซฟวี่ไพร่มิ่ง แรงดูดดี

\* แรงส่งสูง(แรงดัน)ที่สูงกว่าปั๊มใบพัดเดี่ยวทั่วไป


\* เสียงไม่รบกวนขณะปั๊มทำงาน

\* Protection IP 55 \* Insulation F class

ประโยชน์การใช้งาน

ใช้งานด้านระบบสปริงเกอร์ ประกอบเข้าระบบจ่ายน้ำ-  
อัตโนมัติ(บูชเตอร์) ระบบซิลเลอร์คูลิ่งทาวเวอร์ในงาน  
อุตสาหกรรม ส่งน้ำทางไกลที่ต้องการแรงดันสูง ฯลฯ

Performance Curve

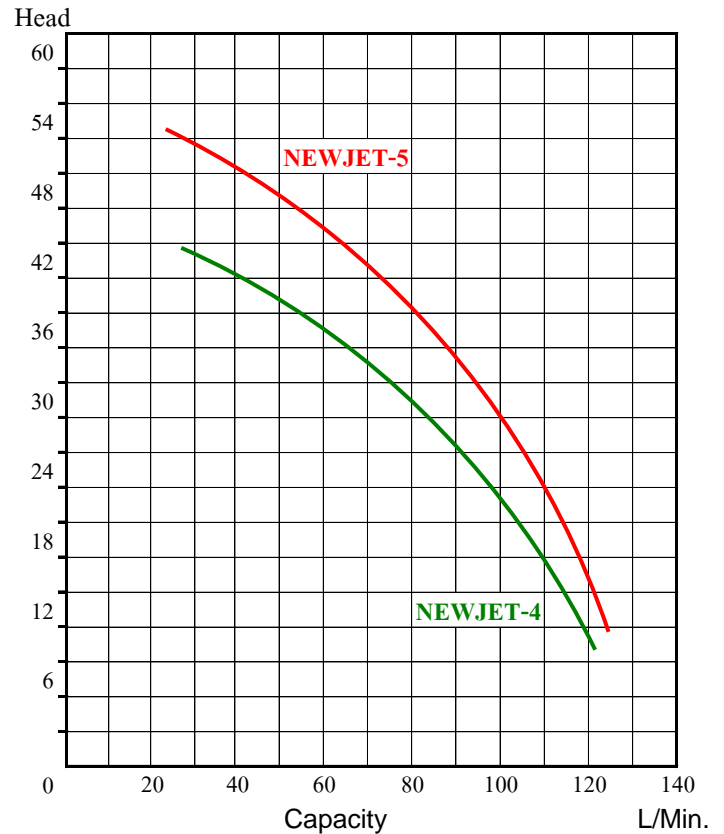

Model รุ่น	Stage จำนวนใบพัด	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง		Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction แรงดูด (เมตร)	Max. Head ส่งสูงสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	Rated		Weight น้ำหนัก (ก.ก.)
			(HP)	(W)						ส่งสูง (เมตร)	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	
NEWJET-4	4	1"x1"	1.35	1000	200-240V	2850	8	48	135	30	84	10
NEWJET-5	5		1.67	1250						35	90	11