
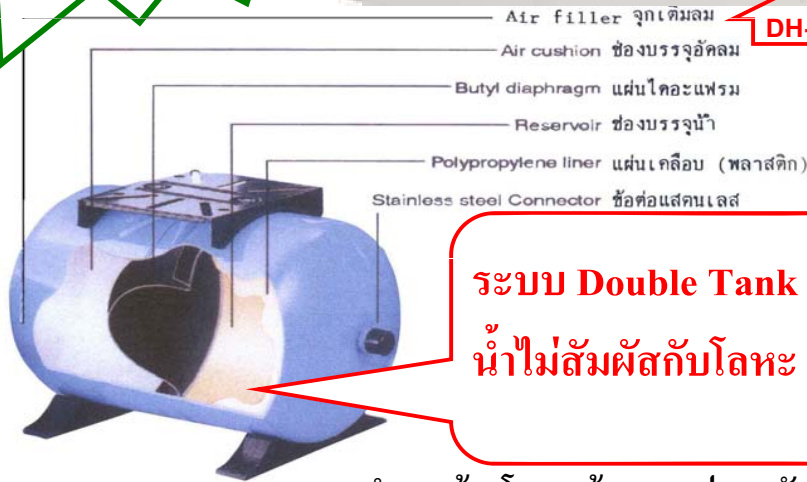


American Product

มาตรฐาน R/O  
(Reverse Osmosis)  
ใช้กับน้ำรีโอดได้  
อย่างปลอดภัย

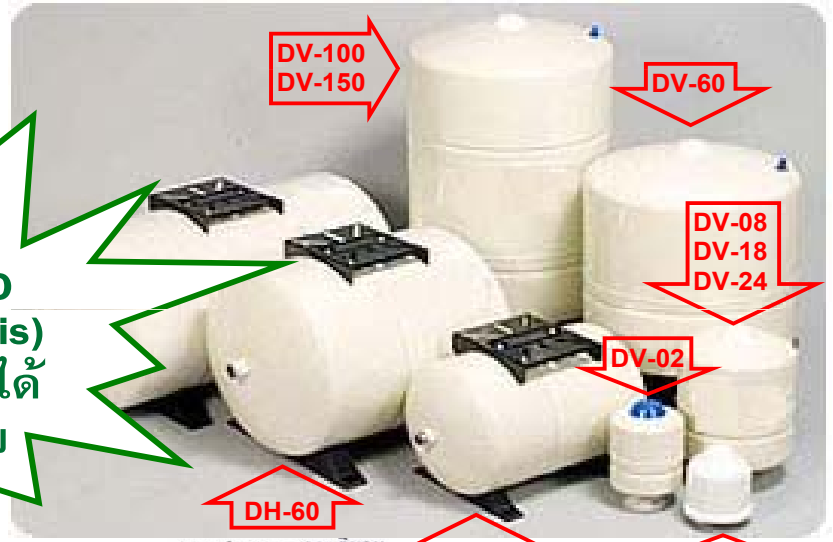

ระบบ Double Tank  
น้ำไม่สัมผัสกับโลหะ

ภาพจำลองด้านโครงสร้างจากรูปแบบถังนอน

### จุดเด่นที่เหนือกว่าถังปั๊มทั่วไป

- \* ไดอะแฟรมและแผ่นเคลือบ (Polypropylene liner) ของสหรัฐฯ ปราศจากกลิ่น พิษและมลภาวะ ใช้กับน้ำกินได้อย่างปลอดภัย
- \* ทนแรงดันได้สูงถึง 10 bar ทนความร้อนของน้ำได้ถึง 80 °C
- \* ทนต่อกรดด่างที่อาจเกิดจากคุณภาพของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำบาดาล น้ำกร่อย...
- \* ขาถังของทำจากพลาสติกสังเคราะห์ กันการสะเทือน อีกทั้งลดความดังเสียงได้เป็นอย่างดี
- \* ปั๊มไม่สตาร์ทบ่อย ประหยัดการใช้ไฟ ยืดอายุการใช้งานทั้งของสวิตซ์และปั๊ม

Model รุ่น	Connection ขนาดข้อต่อ	Tank Capacity ความจุถัง (L)	Max. Working Pressure ทนแรงดันสูงสุด	Type รูปแบบ	Dimension ขนาด		Net Weight น้ำหนัก
					ไดมิเตอร์	ความสูง	
DV-01	1/2"	1	150 psi (10 kg/cm <sup>2</sup> )	ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 115mm	145mm	0.6
DV-02	1"	2		ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 121mm	175mm	1.2
DV-08	1"	8		ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 205mm	315mm	2.6
DV-18	1"	18		ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 279mm	380mm	4.3
DV-24	1"	24		ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 295mm	460mm	5.6
DH-24	1"	24		ตั้งนอน (Horizontal)	Ø 295mm	340mm	6.1
DV-60	1"	60		ตั้งตั้ง (Vertical w/base)	Ø 395mm	640mm	13
DH-60	1"	60		ตั้งนอน (Horizontal)		440mm	14
DV-100	1"	100		ตั้งตั้ง (Vertical w/base)	Ø 440mm	820mm	21
DV-150	1"	150		ตั้งตั้ง (Vertical w/base)	Ø 530mm	924mm	27

\*\* แรงดันลมที่อยู่ในถังได้ถูกปรับเดิมจากโรงงาน อยู่ในระดับ 1.9 bar (28 psi)